




CONVEYOR TRASPORTATORE




Detail: safety cover
Particolare: coperchio di sicurezza



Option: unloading chute
Alternativa: scivolo allo scarico




Detail: Adjustable angle for CBS
Particolare: Piastra snodo per CBS

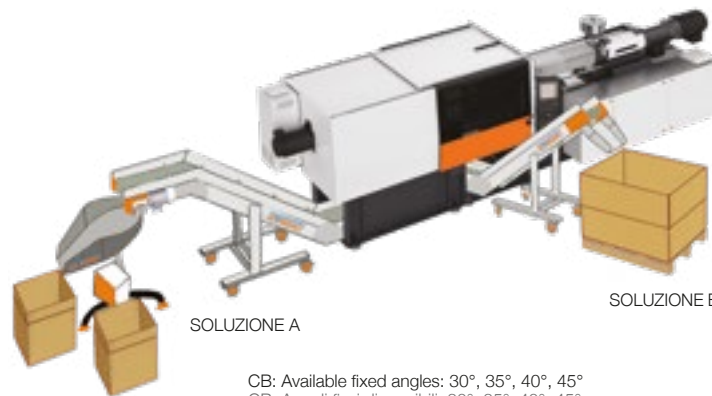

CB: Available fixed angles: 30°, 35°, 40°, 45°
CB: Angoli fissi disponibili: 30°, 35°, 40°, 45°

Belt RAL 7030.
Tappeto RAL 7030.

CB / CBS

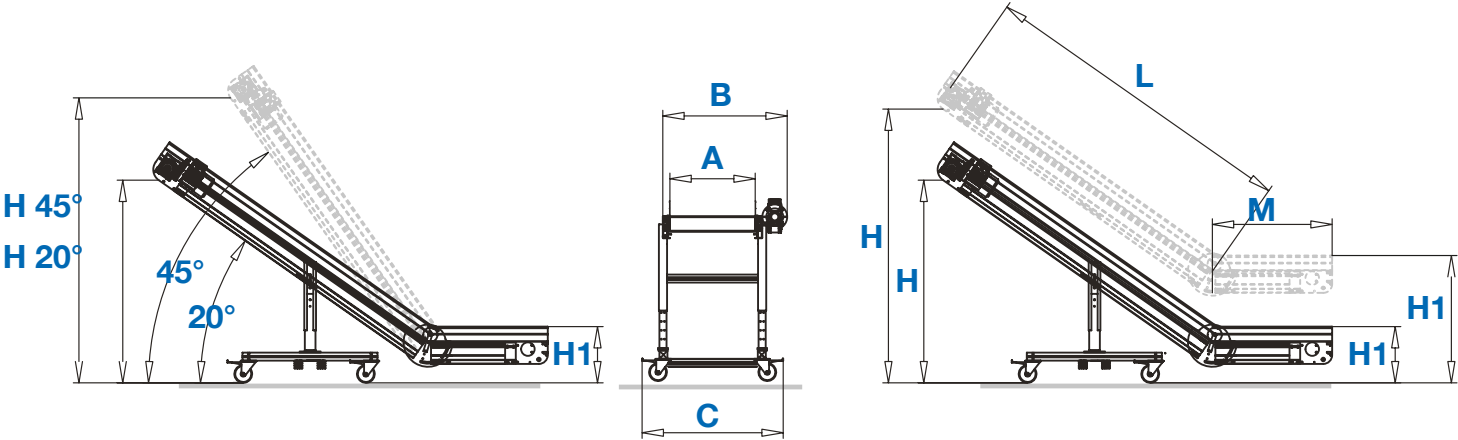


mod:	CB/CBS					
A (mm)	170	250	320	400	500	600
B (mm)	440	520	590	720	820	920
C (mm)	445	525	595	725	825	925
L (mm)	min 670 - max on request / a richiesta					
H (mm)	on request / a richiesta					
H_{20°} (mm)	on request / a richiesta					
H_{45°} (mm)	on request / a richiesta					
H₁ (mm)	min 280 - max on request / a richiesta					
M (mm)	min 623 - max on request / a richiesta					
V (m/min)	3 m/min					
P (kW)	0.18 kW					
Supply Voltage/ Alimentazione	400-415 V; 3 ph; 50-60 Hz					

Plastic Modules
Moduli plastici



Aluminium
Alluminio



Light Model: thickness 50 mm.
Versione light: spessore nastro 50 mm.



Iron and stainless steel version
Versione disponibile anche in ferro
e acciaio inox



Available accessories
Accessori disponibili



Pagg.
50-53