




Optional: Height regulation
Optional: Regolazione altezza



Detail: grid for bag support
Particolare: griglia poggia sacco

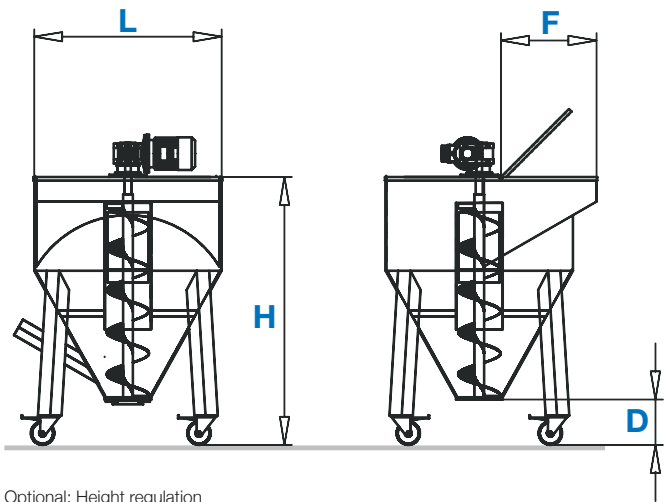

Detail: mixing of the granule
Dettaglio miscelazione del granulo

mod:	MIX 70	MIX 150	MIX 230
H (mm)	1140		
D (mm)	170		
F (mm)	400x500	400x750	400x950
L (mm)	600	800	1000
Capacity (kg/lt) Capacità (kg/lt)	70 kg/110 lt	150 kg/230 lt	230 kg/350 lt
P (kw)	0.55 kw		
Brackets for loading by forklift/ Staffe per solle- vamento tramite muletto	NO (optional)		
Supply Voltage Alimentazione	400V; 3 ph; 50Hz		


RAL 7011.
RAL 7011.

MIXERS
MISCELATORI

MIX PL



Round mixers
Miscelatori tondi

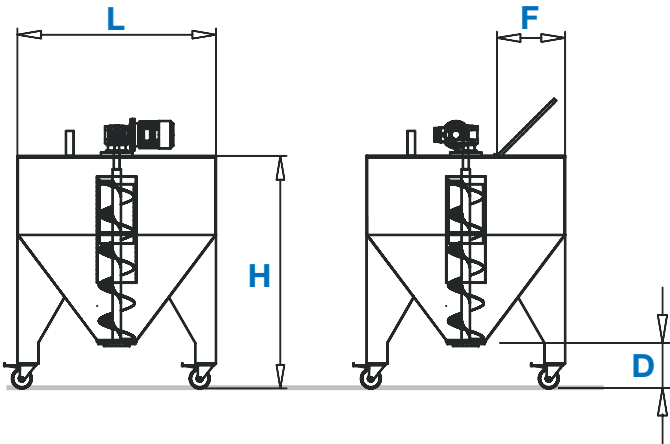

MIX PL 100

Available colours:
Colori disponibili:

- Color RAL 6018
Colore RAL 6018
- Color RAL 2009
Colore RAL 2009

MIX PL 200

Available colours:
Colori disponibili:

- Color RAL 3000
Colore RAL 3000
- Color RAL 5024
Colore RAL 5024



Detail: mixing of the granule
Dettaglio miscelazione del granulo




Detail: angled screw
Dettaglio coclea interna con tubo di risalita

mod:	MIX PL 100	MIX PL 200
H (mm)	1140	
D (mm)	170	
F (mm)	250	400
L (mm)	800	1000
Capacity (kg/lt) Capacità (kg/lt)	100kg/110lt	200kg/350lt
P (kw)	0.55 kw	
Brackets for loading by forklift/ Staffe per sollevamento tramite muletto	NO	
Supply Voltage Alimentazione	400V; 3 ph; 50Hz	

Characteristics, performances and pictures of the items refer to a standard development and can be only partially as described.
Le caratteristiche, le prestazioni e le immagini degli articoli si riferiscono a un allestimento standard e possono corrispondere solo parzialmente a quanto descritto.

Electrical resistance
Resistenza elettrica

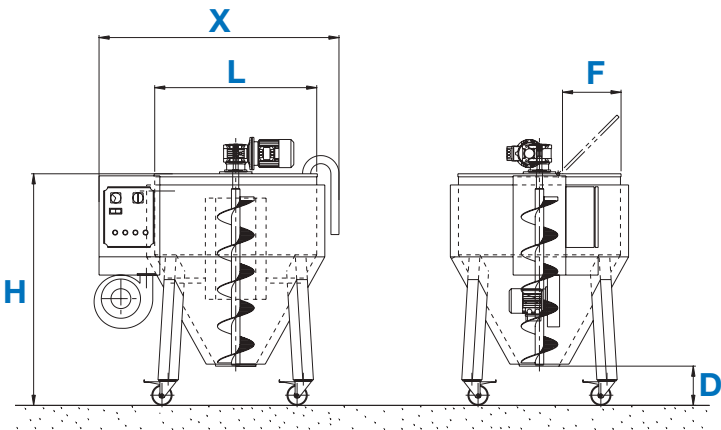

Detail: mixing of the granule
Dettaglio miscelazione del granulo

mod:	MIX/EX 120	MIX/EX 200
X (mm)	1300	1500
L (mm)	800	1000
D (mm)	170	
H (mm)	1140	
F (mm)	300	400
Capacity (Kg/lt) Capacità (Kg/lt)	120kg/240 lt	200kg/350 lt
P (Kw)	0,37 kw	
Heating Power (kw) Potenza Resistenze (kw)	5 kw	
Fan Power (kw) Potenza Ventilatore (kw)	0.37 kw	
Flow Rate (m³/h) Portata Ventilatore (m³/h)	400 m³/h	
Supply voltage/ Alimentazione	400V; 3 ph; 50Hz	
Temperature Max (°C) Temperatura Max (°C)	150°C	

MIXERS MISCELATORI



Detail mixing of the granule
Dettaglio miscelazione del granulo




Detail: Hopper for granule self-loading
Particolare: Tramoggia per autocaricamento di granulo

Self-loading with level indicator by manual view
Autocaricamento con spia di livello a visualizzazione manuale

Silos mixer manufactured in iron with hopper for self-loading of the granules from the bottom, with capacity from 500 lt. to 8000 lt. Equipped with belt transmission, internal mixing tube and access door for cleaning.

Miscelatore silos in struttura di lamiera con tramoggia per autocaricamento di granulo dal basso con capacità da 500 lt a 8500 lt. E' equipaggiato di trasmissione a cinghia, tubo interno di miscelazione e sportello di pulizia.

SILOS MIX

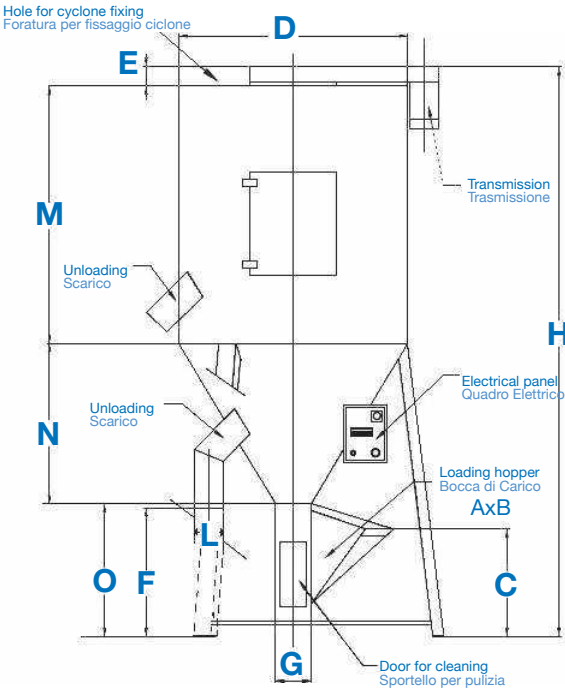

H (mm)	D (mm)	Capacity Capacità (kg)	Capacity Capacità (lt)
2500	950	300	500
2740	1150	500	850
2945	1600	1000	1650
3370	1600	1500	2450
3985	1600	2000	3600
4365	1600	2500	4400
4450	1860	3000	4900
4800	1860	3500	5850
5490	2200	4800	8000

RAL 7011. 
RAL 7011. 