

# GRINDERS MULINI




Detail: Rotor GV 300/480  
Particolare: Rotore GV 300/480



Detail: Rotor GV 230/480  
Particolare: Rotore GV 230/480




Detail: water cooling system of cutting chamber GV 300/480  
Particolare: camera di granulazione raffreddata ad acqua GV 300/480

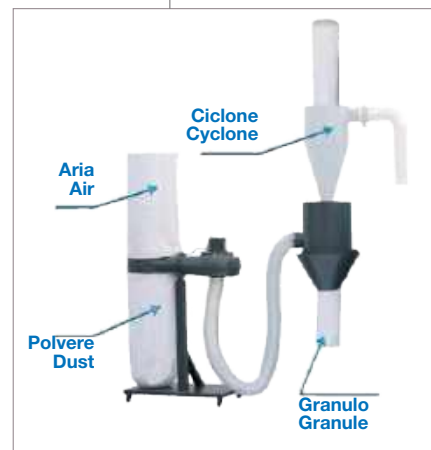

Dust separator.  
Separatore di polvere.

Color RAL 9002.  
Colore RAL 9002.

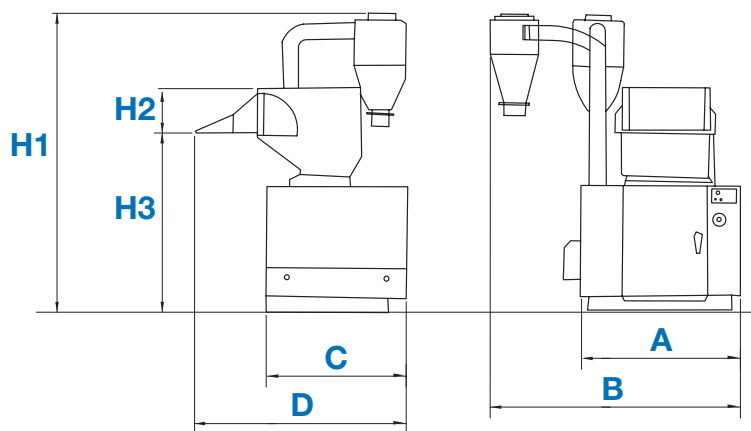

| mod:                                                   | GV<br>230/480     | GV<br>300/480     |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A</b> (mm)                                          | 1208              | 1210              |
| <b>B</b> (mm)                                          | 1763              | 1767              |
| <b>C</b> (mm)                                          | 903               | 1007              |
| <b>D</b> (mm)                                          | 1243              | 1386              |
| <b>H1</b> (mm)                                         | 2210              | 2210              |
| <b>H2</b> (mm)                                         | 230               | 300               |
| <b>H3</b> (mm)                                         | 1175              | 1212              |
| Fixed blades (nr) / Lame fisse (nr)                    | 2x1               | 2x1               |
| Rotating blades (nr) / Lame rotanti (nr)               | 3x4               | 3x1               |
| Feed opening (mm) / Camera macinaz. (mm)               | 230x480           | 300x480           |
| ø Rotor (mm) / ø Rotore (mm)                           | 230               | 300               |
| RPM (RPM) / N. Giri Rotore (RPM)                       | 415               | 415               |
| ø Grid size (mm)<br>ø Griglia selezionatrice (mm)      | 8                 | 8                 |
| Production per hour (Kg/h)<br>Produzione oraria (Kg/h) | 150 kg/h          | 185 kg/h          |
| Weight (Kg) / Peso (Kg)                                | 600 kg            | 700 kg            |
| <b>P</b> (Kw)                                          | 11 Kw             | 11 Kw             |
| Supply voltage / Alimentazione                         | 400V; 3 ph; 50 Hz | 400V; 3 ph; 50 Hz |

Industrial grinders, for the recovery of sprues and waste from plastic processing, extrusion and blow moulding.

Mulini in struttura di lamiera di grosso spessore per il recupero di materozze, pezzi o scarti di produzione, di presse ad iniezione o estrusori o soffiatrici.

Available accessories  
Accessori disponibili



Pag.  
64