


ACCESSORIES ACCESSORI

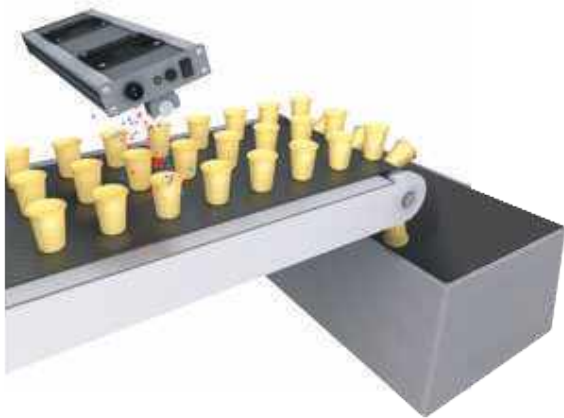

STATIK VENT SYSTEM / SISTEMA STATIK VENT

The STATIK VENT system applied on the conveyor belt allows, through the elimination of static electricity, to remove the pieces that remain attached to the belt surface. The system is composed by the following elements:

- 1) STATIK VENT Unit, a body equipped with ionizer bar and 2 fans;
- 2) External power supply unit for:
 - 2 STATIK VENT systems, or: 1 STATIK VENT system + 2 ionizer bars, or: 4 ionizer bars;
- 3) Connection cable.

Il sistema STATIK VENT applicato su nastro trasportatore permette, tramite l'eliminazione delle cariche elettrostatiche, di rimuovere i pezzi che rimangono attaccati alla superficie del tappeto. Il sistema è composto dai seguenti elementi:

- 1) Unità STATIK VENT corpo munito di barra ionizzatrice e nr. 2 ventole;
- 2) Unità esterna di alimentazione in grado di alimentare quanto segue:
 - nr. 2 sistemi STATIK VENT, oppure:
 - nr. 1 sistema STATIK VENT + 2 barre ionizzatrici, oppure: nr. 4 barre ionizzatrici;
- 3) Cavo di connessione.



STATIK VENT UNIT / UNITÀ STATIK VENT

Width of 400 mm, complete with a ionizer bar and fans

Larghezza 400 mm completa di barra ionizzatrice e ventole

FEEDING UNIT / UNITÀ DI ALIMENTAZIONE


PU55LED-COMBI-B-230V: BALANCED 50/60 Hz

PU55LED-COMBI-B-230V: balanced 50/60 Hz

CONNECTING CABLE / CAVO DI CONNESSIONE

Length of 3 mt, complete with connectors

Lunghezza 3 mt completo di connettori

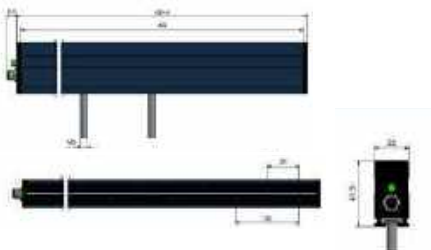

SMART ION SYSTEM / SISTEMA SMART ION

Including feeding unit and connecting cable, width of 400mm

Completo di unità di alimentazione e cavo di connessione, larghezza 400mm