


# VIBRANT SPRUE SEPARATOR SEPARATORE VIBRANTE

# FV-V

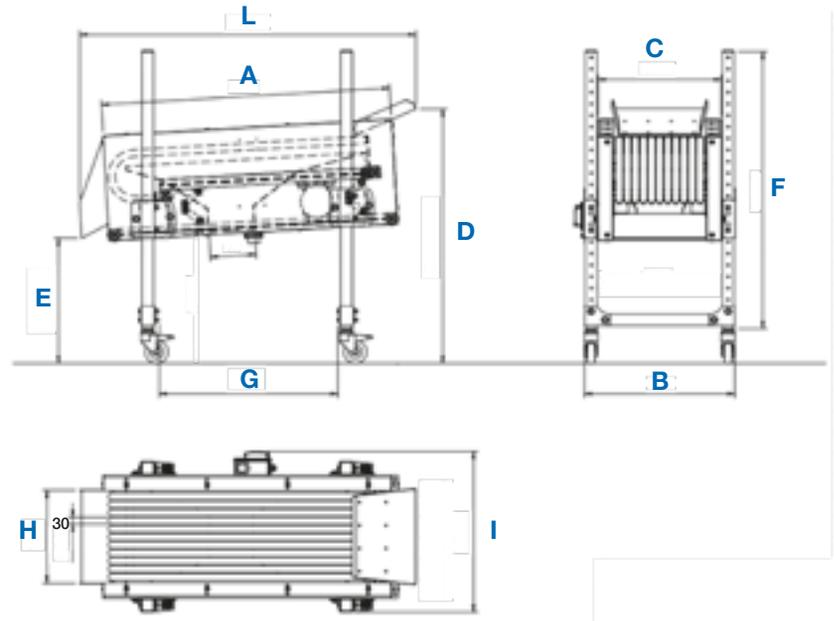

Vibrant sprue separator, made in stainless steel structure to separate the sprues from moulded parts of different thickness, placed near the machine under the loading conveyor. The separator unit is equipped with pipes which by the vibration allow the separation of the parts.

Separatore di materozze vibrante in struttura di acciaio inox, adatto a separare le materozze dai pezzi stampati di differente spessore, utilizzato in linea all'uscita della macchina sotto il nastro di carico. L'unità separatrice è costituita da tubi che mediante la vibrazione permettono la separazione dei pezzi.



mod:	<b>FV-V</b>
<b>A</b> (mm)	1250
<b>B</b> (mm)	650
<b>C</b> (mm)	530
<b>D</b> (mm)	1100 +/- 250
<b>E</b> (mm)	540 +/- 250
<b>F</b> (mm)	1200
<b>G</b> (mm)	775
<b>H</b> (mm)	400
<b>I</b> (mm)	700
<b>L</b> (mm)	1460
Supply Voltage/ Alimentazione	400V; 3 ph+N; 50 Hz